

試驗報告

報告號碼：HV-10-07721X
頁數：1 OF 3
日期：99年11月18日

保旺塑膠有限公司
雲林縣大埤鄉豐田路55號

我們依照客戶的要求，根據客戶提供的產品敘述如下：

產品敘述： PVC PROCELL
產品型號： C-100
生產或供應廠商： 保旺塑膠有限公司
原產國： 台灣

我們依照客戶的要求，根據客戶送交之樣品進行試驗結果如下：

委託試驗要求：（依照客戶提供之測試規格進行試驗，詳細內容請參照附頁。）
抗壓強度

試驗結果：
一如附頁所示

收件日期： 99年11月05日

試驗日期： 99年11月05日~99年11月16日



張繼文
經理

試驗報告

報告號碼：HV-10-07721X
頁數：2 OF 3
日期：99年11月18日

抗壓強度

試驗設備：

名稱	廠牌	型號
萬能試驗機	INSTRON	5569

實驗室環境條件：

環境溫度： 23±2°C
相對濕度： 50±5%RH

試驗方法：

ASTM D1621-00 Standard Test Method for Compressive Properties Of Rigid Cellular Plastics

試驗條件：

試驗速度： 10 mm/min
平均寬度： 50.57 mm
平均寬度： 50.53 mm
平均高度： 18.42 mm


試驗結果：

12.4 kgf/cm² (1.22 MPa) (176 psi)

試驗報告

報告號碼：HV-10-07721X
頁數：3 OF 3
日期：99年11月18日

試驗照片：

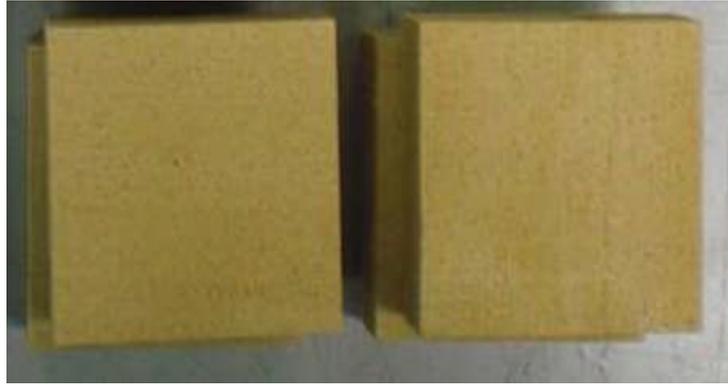

試驗樣品

— The End of Test Report —